

### Torruppställda pumpar

#### Centrifugalpumpar 3M 4, 4-polig 1450 rpm av rostfritt stål

Lågvarviga centrifugalpumpar med alla vitala delar i rostfritt stål AISI 304, tillverkade enligt DIN 24255. Pumparna är försedda med 1450 rpm motor vilket medför låg ljudnivå och lång livslängd. Pumparna är avsedda för pumpning av rent vatten och andra rena även svagt aggressiva vätskor.

Pumphus, pumphjulshus, pumphjul och pumpaxel av rostfritt stål 304. 65-serien har pumphjul av rostfritt gjutjärn AISI 316. Mekanisk axeltätning kol/keramik/NBR, O-ring i NBR (andra tätningalternativ offereras på begäran). Max vattentemperatur 90°C. (Pumparna kan offeras i utförande för max vattentemperatur 110°C). Max arbetstryck 10 bar. Märkström angiven vid 400 V. 4-polig 50 Hz 1450 RPM.

Samtliga pumpar levereras som standard utan motflänsar.








Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Automatik
3M 4 32-125/0.25	117410	230/400 V	0.25 kW	1.1 A	0.6 bar	150 lit/min	50/32	N
3M 4 32-160/0.37	117417	230/400 V	0.37 kW	1.5 A	0.9 bar	150 lit/min	50/32	N
3M 4 32-160/0.37R	117415	230/400 V	0.37 kW	1.5 A	0.8 bar	150 lit/min	50/32	N
3M 4 32-200/0.55	117419	230/400 V	0.55 kW	1.5 A	1.1 bar	150 lit/min	50/32	N
3M 4 32-200/0.55R	117420	230/400 V	0.55 kW	1.5 A	1.2 bar	150 lit/min	50/32	N
3M 4 32-200/0.75	117421	230/400 V	0.75 kW	2.7 A	1.7 bar	150 lit/min	50/32	N
3M 4 40-125/0.37	117425	230/400 V	0.37 kW	1.1 A	0.7 bar	340 lit/min	65/40	N
3M 4 40-125/0.37R	117423	230/400 V	0.37 kW	1.1 A	0.5 bar	340 lit/min	65/40	N
3M 4 40-160/0.55	117430	230/400 V	0.55 kW	1.5 A	0.9 bar	340 lit/min	65/40	N
3M 4 40-160/0.55R	117427	230/400 V	0.55 kW	1.5 A	0.8 bar	340 lit/min	65/40	N
3M 4 40-200/1.1	117444	230/400 V	1.1 kW	2.7 A	1.3 bar	340 lit/min	65/40	N
3M 4 40-200/1.1R	117432	230/400 V	1.1 kW	2.7 A	1.1 bar	340 lit/min	65/40	N
3M 4 40-200/1.5	117446	230/400 V	1.5 kW	3.6 A	1.8 bar	340 lit/min	65/40	N
3M 4 50-125/0.55	117450	230/400 V	0.55 kW	1.5 A	0.6 bar	600 lit/min	65/50	N
3M 4 50-125/0.55R	117448	230/400 V	0.55 kW	1.5 A	0.5 bar	600 lit/min	65/50	N
3M 4 50-160/1.1	117471	230/400 V	1.1 kW	2.7 A	0.9 bar	600 lit/min	65/50	N
3M 4 50-160/1.1R	117470	230/400 V	1.1 kW	2.7 A	0.8 bar	600 lit/min	65/50	N
3M 4 50-200/1.5	117475	230/400 V	1.5 kW	3.6 A	1.4 bar	600 lit/min	65/50	N
3M 4 50-200/1.5R	117473	230/400 V	1.5 kW	3.6 A	1.25 bar	600 lit/min	65/50	N
3M 4 50-200/2.2	117477	230/400 V	2.2 kW	5.0 A	1.8 bar	600 lit/min	65/50	N
3M 4 65-125/0.55	117480	230/400 V	0.55 kW	1.5 A	0.5 bar	900 lit/min	80/65	N
3M 4 65-125/0.75	117485	230/400 V	0.75 kW	2.7 A	0.65 bar	1000 lit/min	80/65	N
3M 4 65-125/1.1	117486	230/400 V	1.1 kW	2.7 A	0.75 bar	1050 lit/min	80/65	N
3M 4 65-160/1.1	117487	230/400 V	1.1 kW	2.7 A	0.85 bar	1050 lit/min	80/65	N
3M 4 65-160/1.5	117488	230/400 V	1.5 kW	3.6 A	0.95 bar	1100 lit/min	80/65	N
3M 4 65-160/2.2	117489	230/400 V	2.2 kW	5.0 A	1.1 bar	1200 lit/min	80/65	N
3M 4 65-200/2.2	117490	230/400 V	2.2 kW	5.0 A	1.3 bar	1050 lit/min	80/65	N
3M 4 65-200/2.2R	117491	230/400 V	2.2 kW	5.0 A	1.45 bar	1100 lit/min	80/65	N



### Torruppställda pumpar

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Auto- matik
3M 4 65-200/3.0	117492	230/400 V	3.0 kW	6.6 A	1.6 bar	1100 lit/min	80/65	N

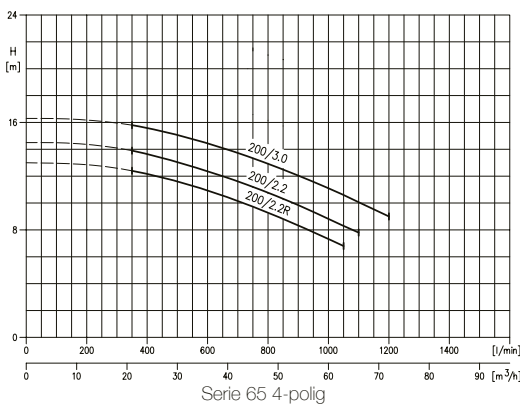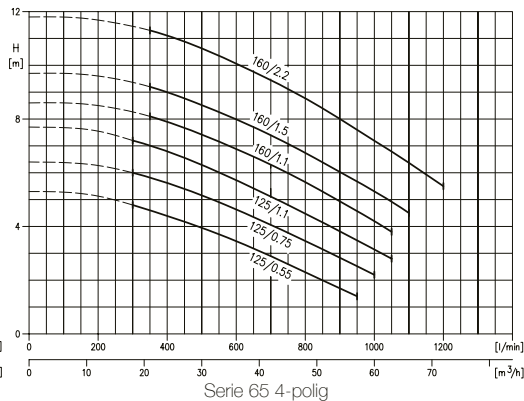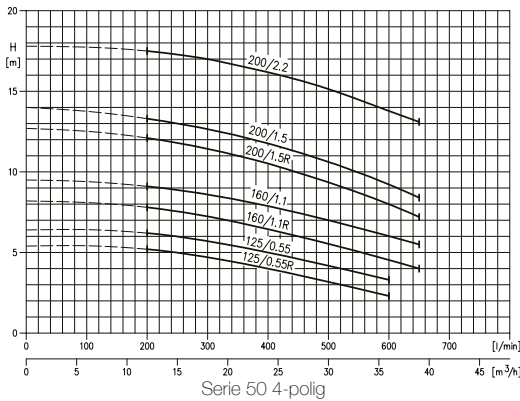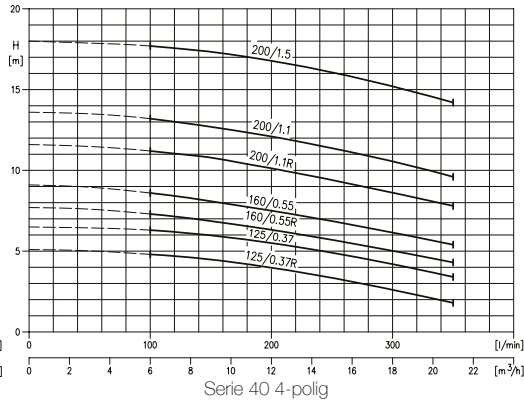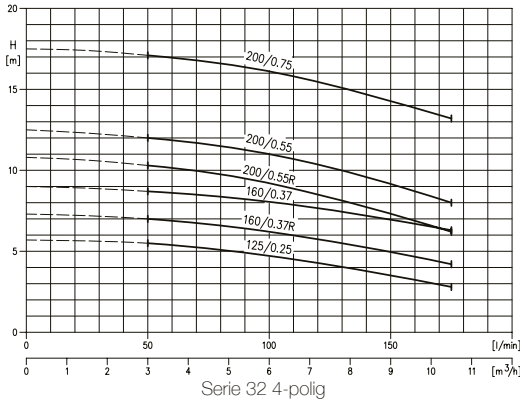

**RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN**

Tel: 08-630 08 90 | [order@robota.se](mailto:order@robota.se) | [info@robota.se](mailto:info@robota.se) | [www.robota.se](http://www.robota.se)

## Torruppställda pumpar

### Motflänsar i galv eller rostfritt stål AISI 304

Till 3M, 3S och 3L-serien



Benämning	Art.nr.	Automatik
Runda AISI 316 ANSL 50/32	117796	N
Runda AISI 316 ANSL 65/40	117797	N
Runda AISI 316 ANSL 65/50	117798	N
Runda GALVADE ANSL 50/32	117209	N
Runda GALVADE ANSL 65/40	117214	N
Runda GALVADE ANSL 65/50	117219	N
Runda GALVADE ANSL 80/65	117222	N
Runda ROSTFRI ANSL 50/32	117210	N
Runda ROSTFRI ANSL 65/40	117215	N
Runda ROSTFRI ANSL 65/50	117220	N
Runda ROSTFRI ANSL 80/65	117221	N



**RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN**

Tel: 08-630 08 90 | [order@robota.se](mailto:order@robota.se) | [info@robota.se](mailto:info@robota.se) | [www.robota.se](http://www.robota.se)