

Torruppställda pumpar

Centrifugalpumpar 3S av rostfritt stål

Centrifugalpumpar med alla vitala delar i rostfritt stål AISI 304, tillverkade enligt DIN 24255. Avsedda för pumpning av rent vatten, och andra rena, även svagt aggressiva vätskor.

Pumphus, pumphjulhus, pumphjul av rostfritt stål 304. 65-serien har pumphjul av rostfritt gjutjärn AISI 316. Pumpaxel av rostfritt stål AISI 303. Mekanisk axeltätning kol/keramik/NBR. (Andra tätningsalternativ offereras på begäran.) O-ring i NBR. Max vattentemperatur 90° C. (Pumparna kan offereras i utförande för max vattentemperatur 110° C.) Max arbetstryck 10 bar. Märkström angiven vid 400 V.





3S




3S – Kompaktutförande med standardmotor. Sk. "back pull-out" konstruktion innebär att pumpen inte behöver lossas från rörledningen vid service och tillsyn. Pumphjulet är monterat på en kort axel utformad för direkt anslutning till motoraxeln. 2-polig 50 Hz 2900 RPM. Samtliga pumpar levereras som standard utan motflänsar.

230/400 V

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Auto-matik
3S 32-125/1.1	117310	230/400 V	1.1 kW	2.5 A	3.2 bar	330 lit/min	50/32	N
3S 32-160/1.5	117315	230/400 V	1.5 kW	3.4 A	2.8 bar	330 lit/min	50/32	N
3S 32-160/2.2	117320	230/400 V	2.2 kW	4.9 A	3.7 bar	330 lit/min	50/32	N
3S 32-200/3.0	117325	230/400 V	3.0 kW	6.4 A	4.2 bar	330 lit/min	50/32	N
3S 32-200/4.0	117330	230/400 V	4.0 kW	8.3 A	5.3 bar	330 lit/min	50/32	N
3S 32-200/5.5	117335	230/400 V	5.5 kW	10.5 A	7.0 bar	330 lit/min	50/32	N
3S 40-125/1.5	117340	230/400 V	1.5 kW	3.4 A	1.9 bar	700 lit/min	65/40	N
3S 40-125/2.2	117345	230/400 V	2.2 kW	4.9 A	2.8 bar	700 lit/min	65/40	N
3S 40-160/3.0	117350	230/400 V	3.0 kW	6.4 A	3.1 bar	700 lit/min	65/40	N
3S 40-160/4.0	117355	230/400 V	4.0 kW	8.3 A	3.9 bar	700 lit/min	65/40	N
3S 50-125/2.2	117369	230/400 V	2.2 kW	4.9 A	2.0 bar	1000 lit/min	65/50	N
3S 50-125/3.0	117370	230/400 V	3.0 kW	6.4 A	2.2 bar	1200 lit/min	65/50	N
3S 50-125/4.0	117375	230/400 V	4.0 kW	8.3 A	2.6 bar	1200 lit/min	65/50	N
3S 65-125/4.0	117097	230/400 V	4.0 kW	8.3 A	2.2 bar	1800 lit/min	80/65	N

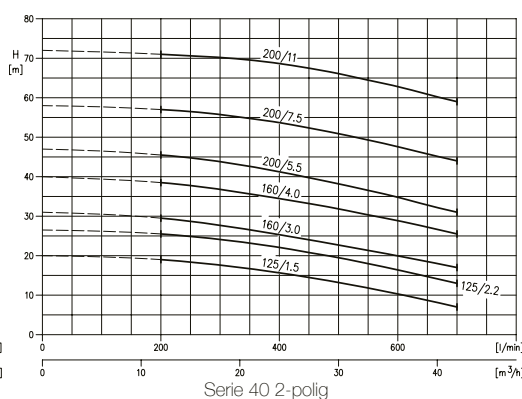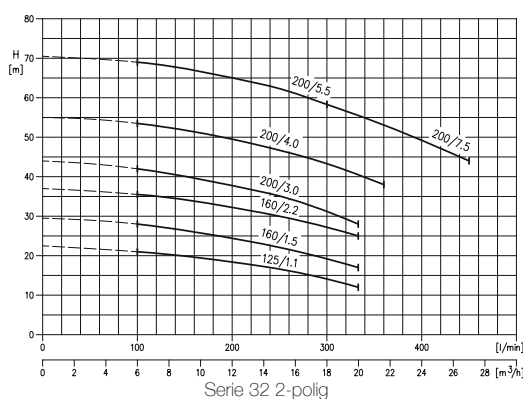

Torruppställda pumpar

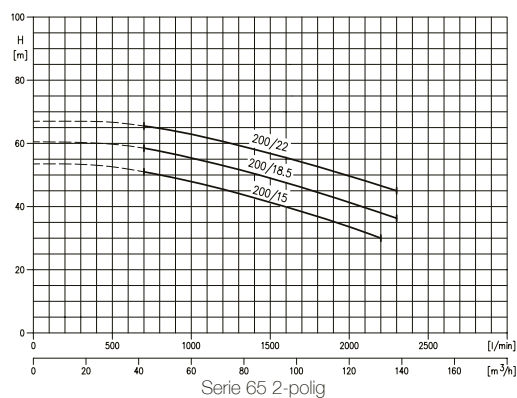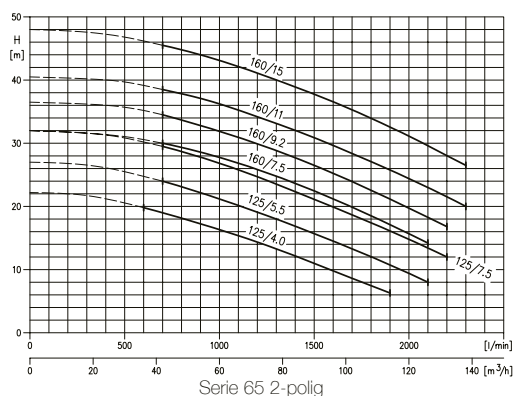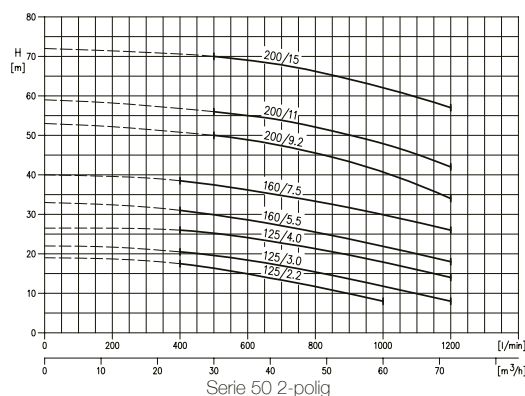





RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se

Torruppställda pumpar

400/690 V


Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max	Ansl.	Auto- matik
3S 32-200/7.5	117341	400/690 V	7.5 kW	15.1 A	7.0 bar	330 lit/min	50/32	N
3S 40-200/05.5	117360	400/690 V	5.5 kW	10.5 A	4.7 bar	700 lit/min	65/40	N
3S 40-200/07.5	117365	400/690 V	7.5 kW	14.6 A	5.8 bar	700 lit/min	65/40	N
3S 40-200/11.0	117367	400/690 V	11.0 kW	21.7 A	7.2 bar	700 lit/min	65/40	N
3S 50-160/5.5	117380	400/690 V	5.5 kW	10.5 A	3.3 bar	1200 lit/min	65/50	N
3S 50-160/7.5	117385	400/690 V	7.5 kW	14.6 A	4.1 bar	1200 lit/min	65/50	N
3S 50-200/09.2	117387	400/690 V	9.2 kW	17.3 A	5.3 bar	1200 lit/min	65/50	N
3S 50-200/11.0	117389	400/690 V	11.0 kW	21.7 A	5.9 bar	1200 lit/min	65/50	N
3S 50-200/15.0	117390	400/690 V	15.0 kW	28.5 A	7.2 bar	1200 lit/min	65/50	N
3S 65-125/5.5	117098	400/690 V	5.5 kW	10.5 A	2.2 bar	1900 lit/min	80/65	N
3S 65-125/7.5	117099	400/690 V	7.5 kW	14.6 A	3.2 bar	2000 lit/min	80/65	N
3S 65-160/07.5	117100	400/690 V	7.5 kW	14.6 A	3.2 bar	2000 lit/min	80/65	N
3S 65-160/09.2	117101	400/690 V	9.2 kW	17.3 A	3.6 bar	2100 lit/min	80/65	N
3S 65-160/11	117102	400/690 V	11.0 kW	21.7 A	4.0 bar	2200 lit/min	80/65	N
3S 65-160/15	117103	400/690 V	15.0 kW	28.5 A	4.8 bar	2200 lit/min	80/65	N
3S 65-200/15	117104	400/690 V	15.0 kW	28.5 A	5.4 bar	2100 lit/min	80/65	N
3S 65-200/18.5	117105	400/690 V	18.5 kW	34.1 A	6.0 bar	2200 lit/min	80/65	N
3S 65-200/22	117106	400/690 V	22.0 kW	42.5 A	6.7 bar	2200 lit/min	80/65	N

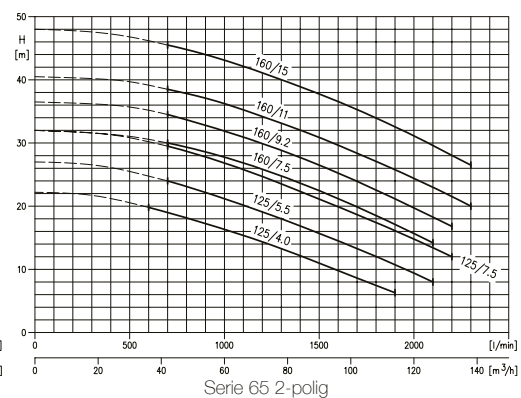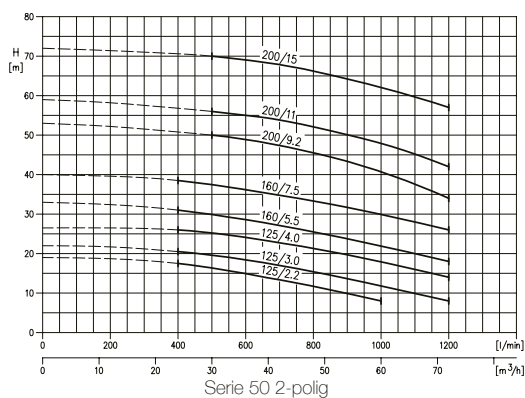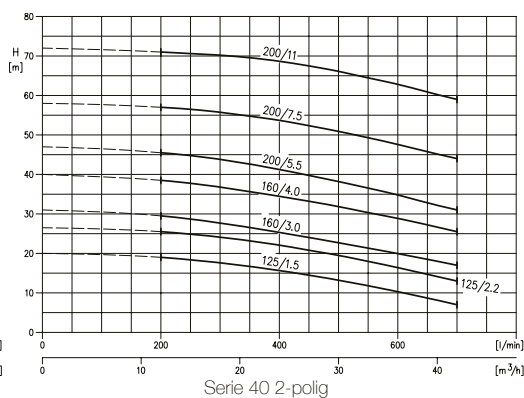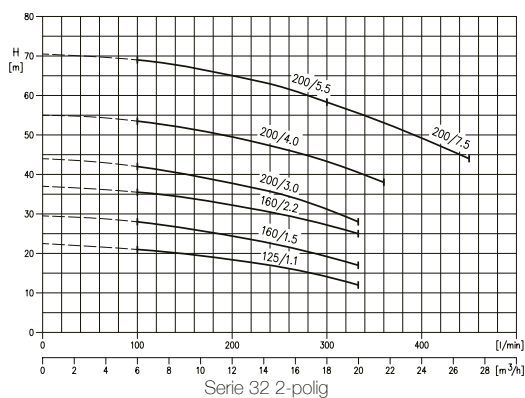

RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se

Torruppställda pumpar

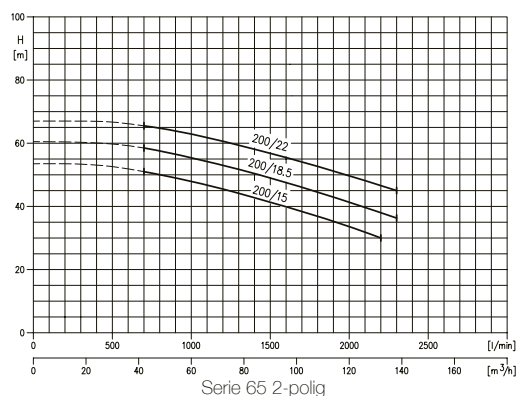

Motflänsar i galv eller rostfritt stål AISI 304

Till 3M, 3S och 3L-serien

Benämning	Art.nr.	Automatik
Runda AISI 316 ANSL 50/32	117796	N
Runda AISI 316 ANSL 65/40	117797	N
Runda AISI 316 ANSL 65/50	117798	N
Runda GALVADE ANSL 50/32	117209	N
Runda GALVADE ANSL 65/40	117214	N
Runda GALVADE ANSL 65/50	117219	N
Runda GALVADE ANSL 80/65	117222	N
Runda ROSTFRI ANSL 50/32	117210	N
Runda ROSTFRI ANSL 65/40	117215	N
Runda ROSTFRI ANSL 65/50	117220	N
Runda ROSTFRI ANSL 80/65	117221	N



RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN

Tel: 08-630 08 90 | order@robota.se | info@robota.se | www.robota.se