

### Renvattenpumpar

#### Fontänpumpar serie Versailles

Versailles dränkbara pumpar är avsedda för användning i fontäner, vattenfall, vattenfigurer i större vattenanläggningar. Stor kapacitet kännetecknar serie Versailles och därmed avsedda för pumpning där stora flöden önskas.

Pumphjul, pumphjulshus, bottendel och sugsil av rostfritt stål AISI 304. Motoraxel AISI 316 försedd med en speciell ytbeläggning för skydd mot slitage. Dubbel oljesmord tätning av NBR 70 med speciellt sandskydd s. k. "V-ring". Självsmörjande lager.

Max vätsketemperatur 40° C. Max dränkdjup 7 m. Är avsedd för rent vatten fritt från partiklar. Max partikelstorlek 1.5 mm. Motor: Skyddsklass IP68. Isolationsklass F. Inbyggt termiskt motorskydd. 2900 rpm. 1-fas 1 x 230 V.

Diameter och höjd i cm på vattenstråle vid olika fontänmunstycken. Se nedan.



Versailles



Munstycke Campana




Munstycke Gaiser



Munstycke Vulcano

Benämning	Art.nr.	Strömart	Effekt	Märkström	H Max	Q Max
Pump VERSAILLES 350/12	475710	1x230 V	0.80 kW	5.1 A	1.1 bar	300 lit/min
Pump VERSAILLES 250/10	475705	1x230 V	0.55 kW	4.5 A	0.92 bar	250 lit/min
Pump VERSAILLES 160/8	475700	1x230 V	0.37 kW	2.2 A	0.72 bar	150 lit/min

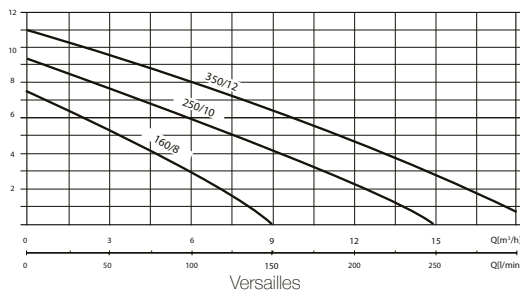

Campana



Gaiser



Vulcano

Typbeteckning	Vulcano	Gaiser	Campana
Versailles 160/8	0180-H360	020-H110	090-H45
Versailles 250/10	200-A20	030-H180	095-H45
Versailles 350/12	200-480	050-230	0100-H45



## Renvattenpumpar

### Tillbehör fontänpumpar

Benämning	Art.nr.
Filter VERSAILLES 250/10, 350/12	475735
Filter VERSAILLES 160/8	475730
Fontänmunstycke CAMPANA justerbart ringklockeformad	475725
Fontänmunstycke GAISER justerbart med en stråle	475720
Fontänmunstycke VULCANO justerbart med tre nivåer stråle	475715



**RING OSS INNAN DU GÅR PÅ PUMPEN**

Tel: 08-630 08 90 | [order@robota.se](mailto:order@robota.se) | [info@robota.se](mailto:info@robota.se) | [www.robota.se](http://www.robota.se)